


BOJ REKOMENDATION

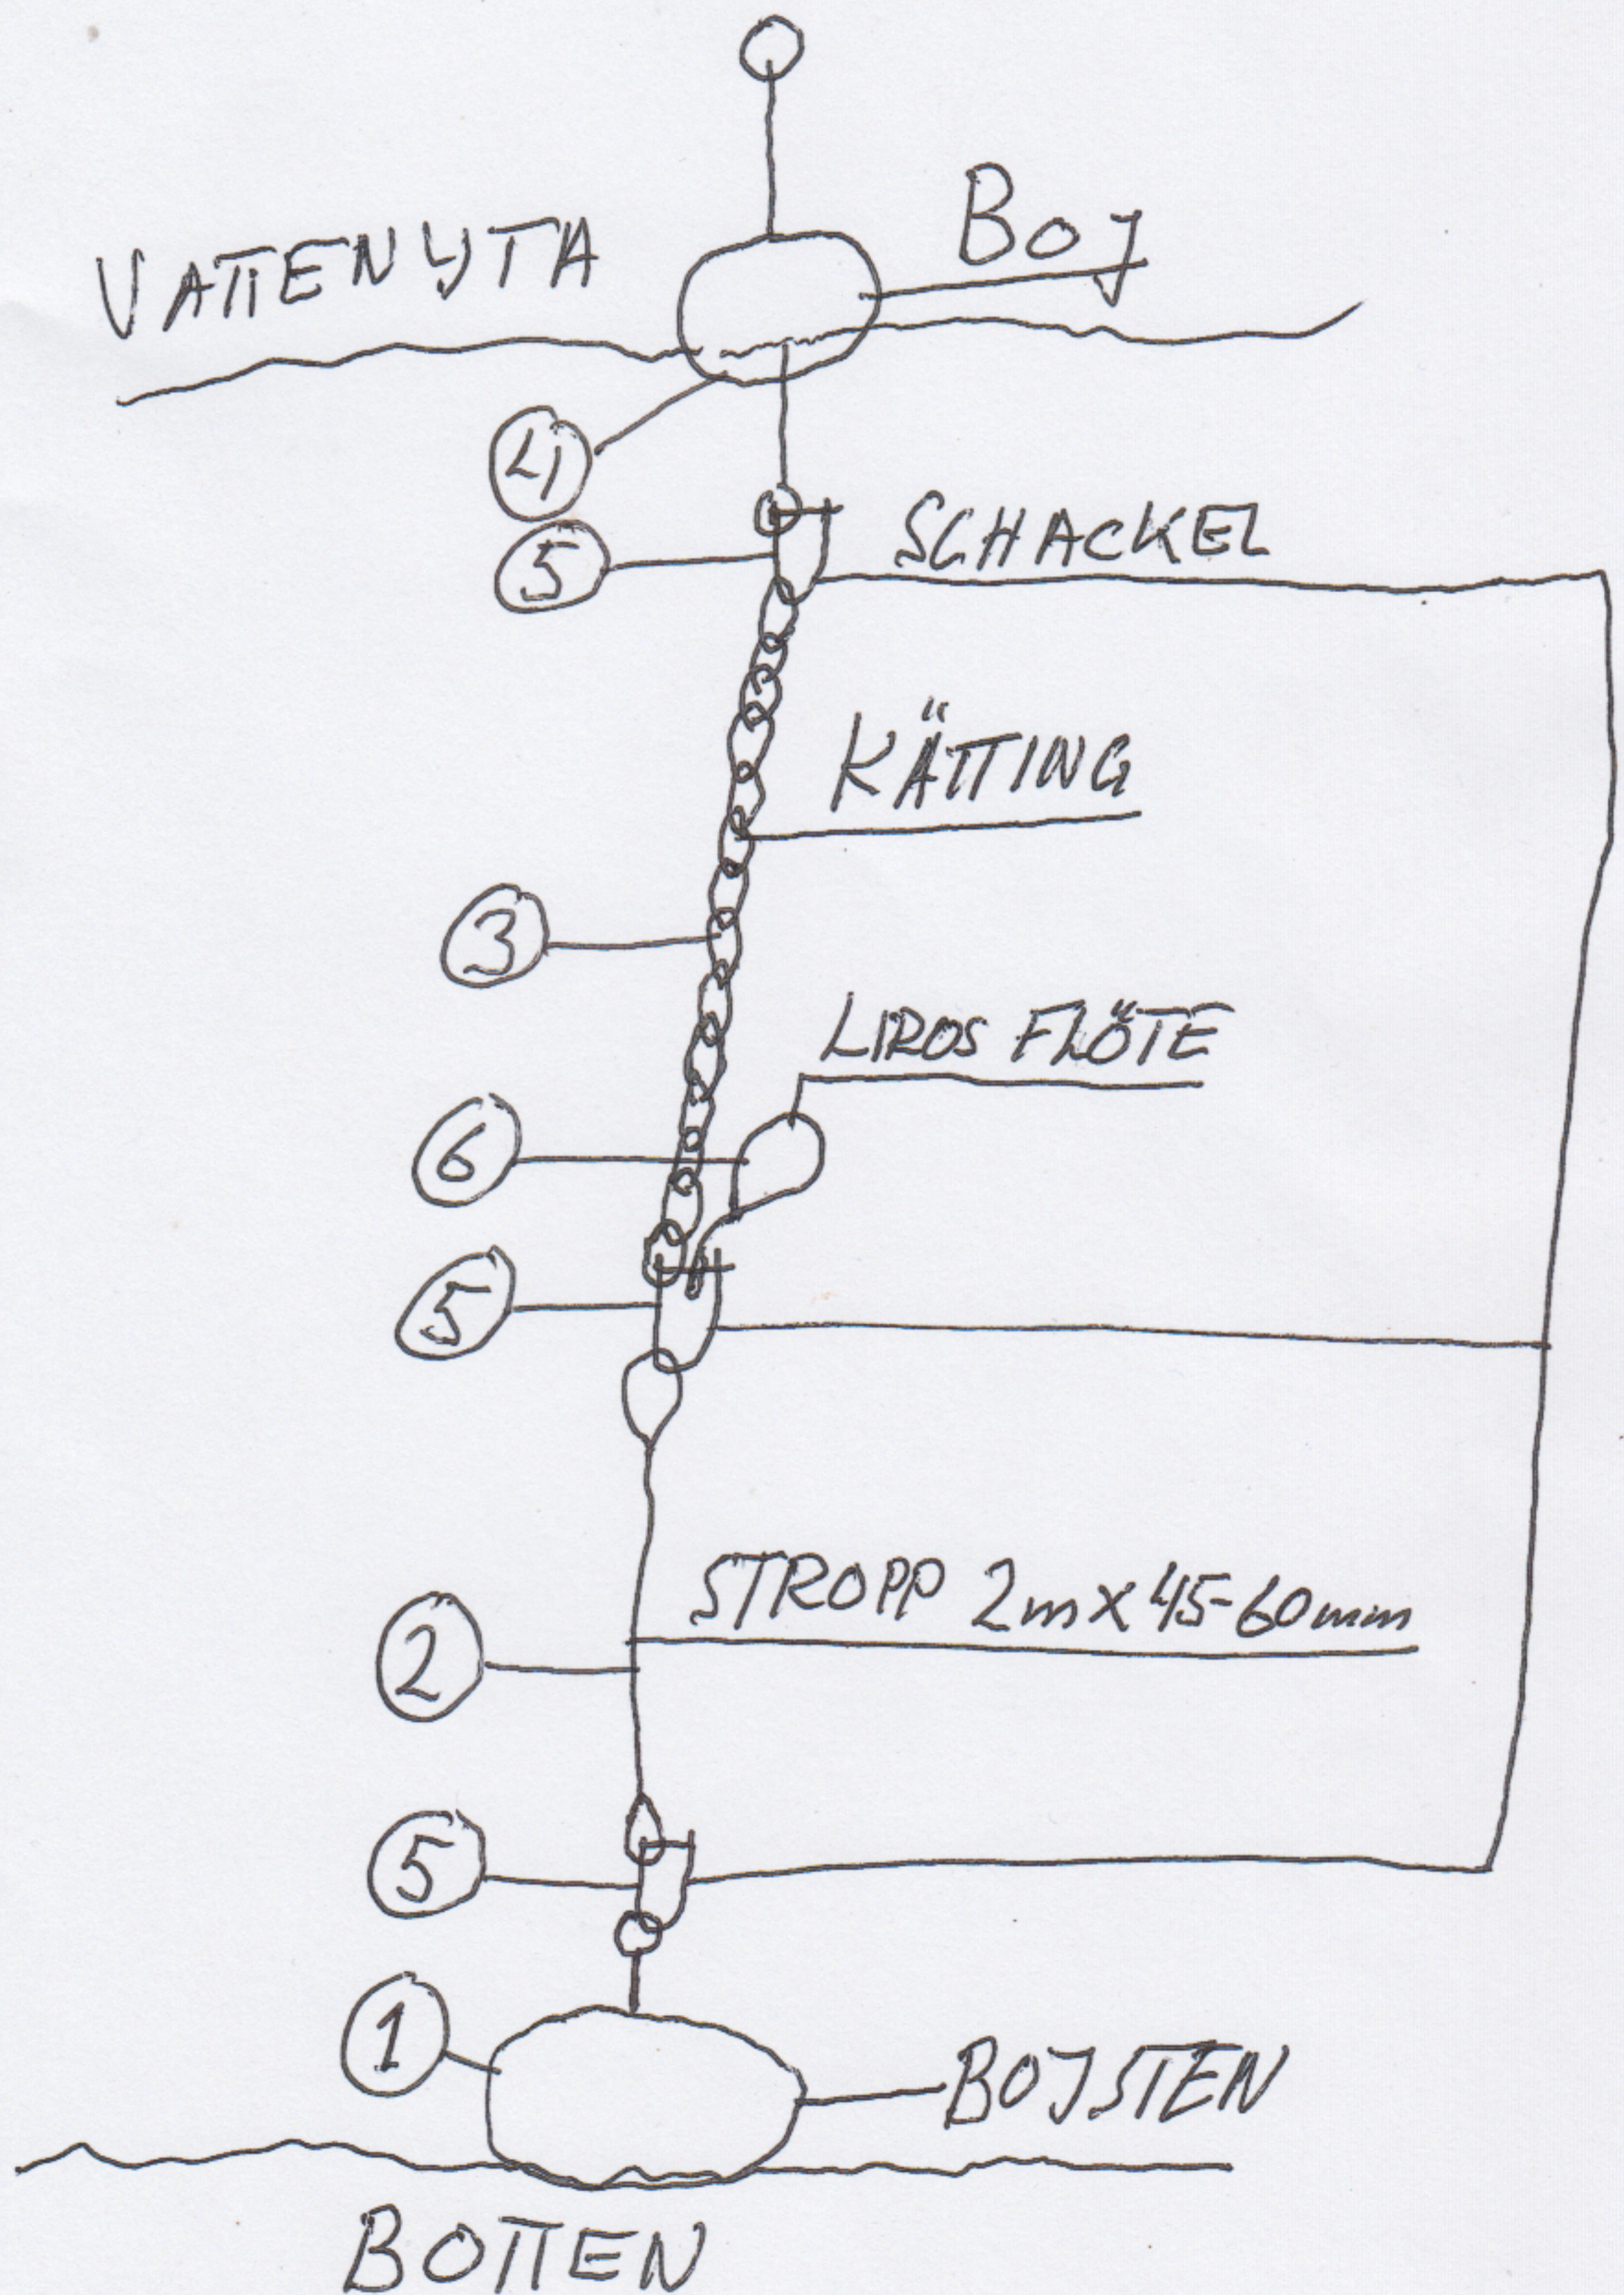

Bojsten ① anslutes med stropp ② 2-2,5 m

Som övergår till kätting ③ mellan stropp
och boj ④, flytkropp ⑥ håller upp stroppen
från nöstning mot botten.

Anslutningarna mellan bojsten-stropp-kätting-
boj och flytkropp utgöres av schackel.

Alternativa två tyngder för bojsten i betong.

Tyngd i betong (på land)

Båt 2 ton, tyngd ca 600 kg

Båt 4 ton, tyngd ca 1800 kg

Båt 8 ton, tyngd ca 2200 kg

(enl. Atlantica)

Alternativ i stället för kätting plastlina \varnothing 25-32 mm.